


Enregistrement des télécommandes BFT MITTO 2 MITTO 4 sur une armoire de gestion électronique BFT avec afficheur à cristaux liquides.

Chaque télécommande à un code unique, et l'opération doit être répétée avec chaque nouvelle télécommande.

Ouvrir l'armoire de gestion.
 La programmation se fait avec les 3 touches
[-]
[+]
 et **[OK]**
 à coté de l'afficheur à cristaux liquide

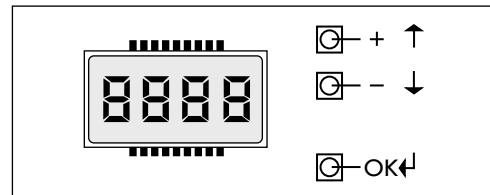

Action		Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide
1	Appuyer 2 fois sur la touche OK	
		PArAM
2	Appuyer 2 fois sur la touche -	
		RAd lo
3	Appuyer 1 fois sur la touche OK	
		AdJ StArt
4	Appuyer 1 fois sur la touche OK	
		ToUchE cAchEE
5	Appuyer avec un trombone sur la touche cachée de la nouvelle télécommande (petit trou au dos de la télécommande) ou si la touche cachée n'est pas présente, appuyer sur les 2 boutons en même temps jusqu'à ce que la lumière s'allume	
		rELAchEr
6	Relâcher la touche cachée	
		ToUchE dES IrEE
7	Appuyer sur la touche à enregistrer sur la nouvelle télécommande (ici en principe la touche T1 pour le premier canal)	
		Ok N° puis AdJ StArt
8	Le message « AdJ Start » signifie la réussite de l'opération	
Reprendre l'opération au point 4 pour enregistrer une autre télécommande ou attendre 20 secondes le retour du fonctionnement de l'armoire en mode normal.		
Enregistrement du 2° canal : Reprendre juste avant		le point 4
		AdJ StArt
	Appuyer sur la touche [-] une ou plusieurs fois, pour faire apparaître le message :	
		AdJ 2cAn
	Appuyer 1 fois sur la touche OK	
	Reprendre la programmation au point 4	ToUchE cAchEE